

CONTROLO DE ENERGIA

Conforto - Economia - Fiabilidade



DOMOTESTA RDO...

Os controladores
DOMOTESTA, optimizam as funções da(s)
caldeira(s) de modo a permitir economia de
energia, garantindo o seu conforto.

ELESTA



DOMOTESTA RDO, o controlador de f para aquecimento central e produção

Âmbitos de Utilização

Os sistemas de controlo DOMOTESTA podem comandar caldeiras a gás/gasóleo, geradores de calor, queimadores de um ou dois escalões de chama ou com chama modulante.

O sistema regula a temperatura da caldeira, dos circuitos de aquecimento central, da produção de água quente sanitária e da temperatura ambiente.

A Gama

O sistema de controlo DOMOTESTA é constituído por 3 versões base.

São controladores de fácil utilização e de estética moderna. Todos os aparelhos têm o mesmo formato e bornes compatíveis entre eles.


A versão DOMOTESTA RDO100 está equipada com um relógio digital. Os comandos e regulações são extremamente simples de modo a facilitar a sua utilização. As versões RDO200 e RDO300 estão equipadas com um relógio digital de diversos canais e com uma placa (interface) electrónica de comando.

Foi dada particular atenção ao design da sonda de ambiente e dos comandos à distância. Estes são ligados ao controlador através de 2 fios não polarizados.

A alimentação do comando à distância é fornecida pelo controlador. Os possíveis erros de ligações eléctricas deixam de existir.

DOMOTESTA RDO200

DOMOTESTA RDO100

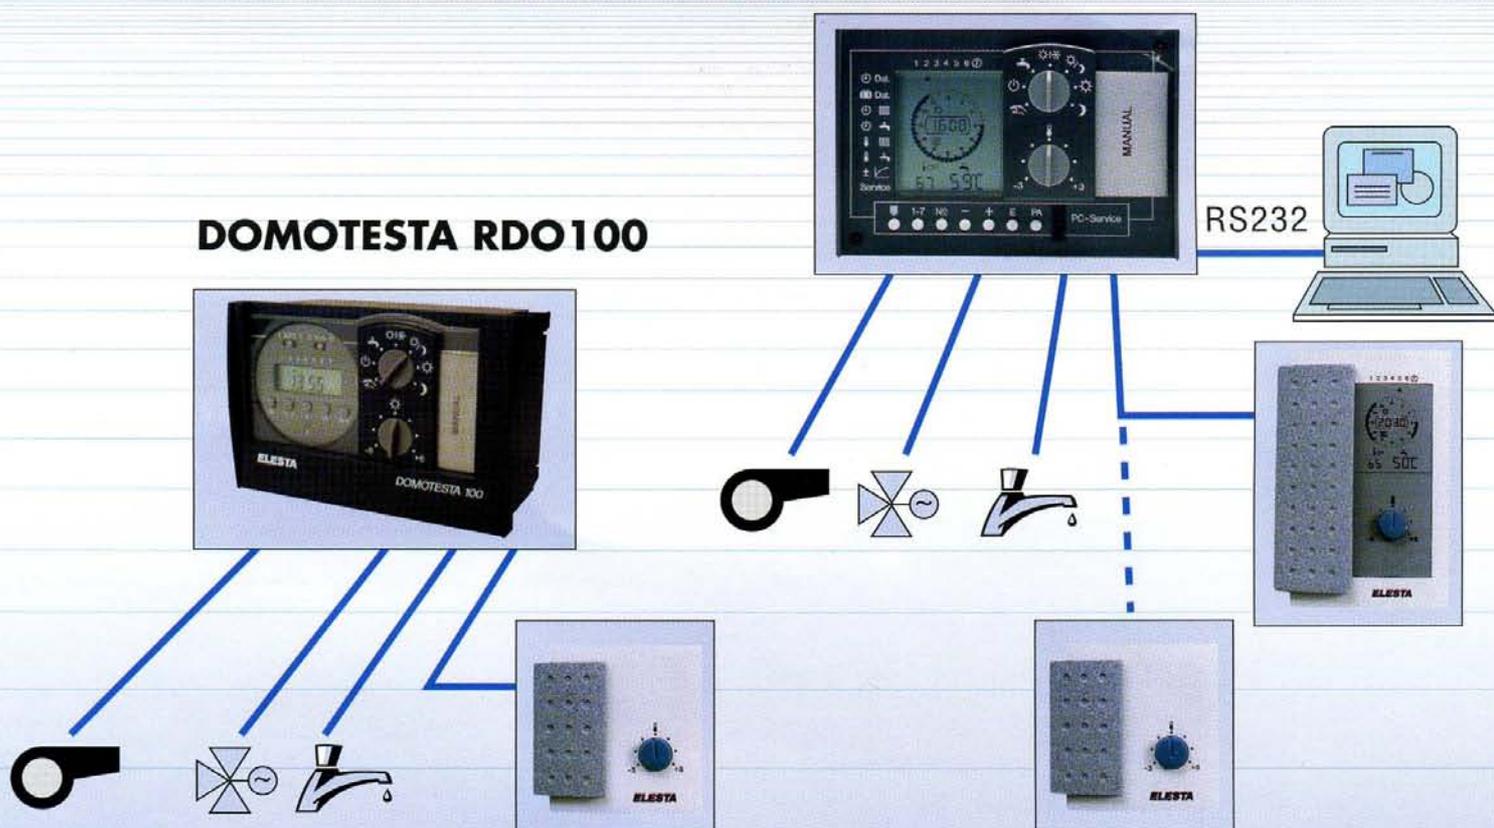


Facil utilização de água quente sanitária.

Conceito de utilização

Todas as afinações, sejam elas analógicas ou digitais, são efectuadas na parte frontal do aparelho. A utilização do controlador é extremamente simples. Os processos de leitura dos valores e a entrada dos parâmetros nas versões DOMOTESTA RDO200 e 300 são idênticas, com o objectivo de facilitar o serviço do instalador. Para diminuir os custos de arranque, um programa de comunicação permite a alteração dos parâmetros bem como a vigilância do controlador ou do sistema RDO300 por intermédio de um computador do tipo PC.

DOMOTESTA RDO300

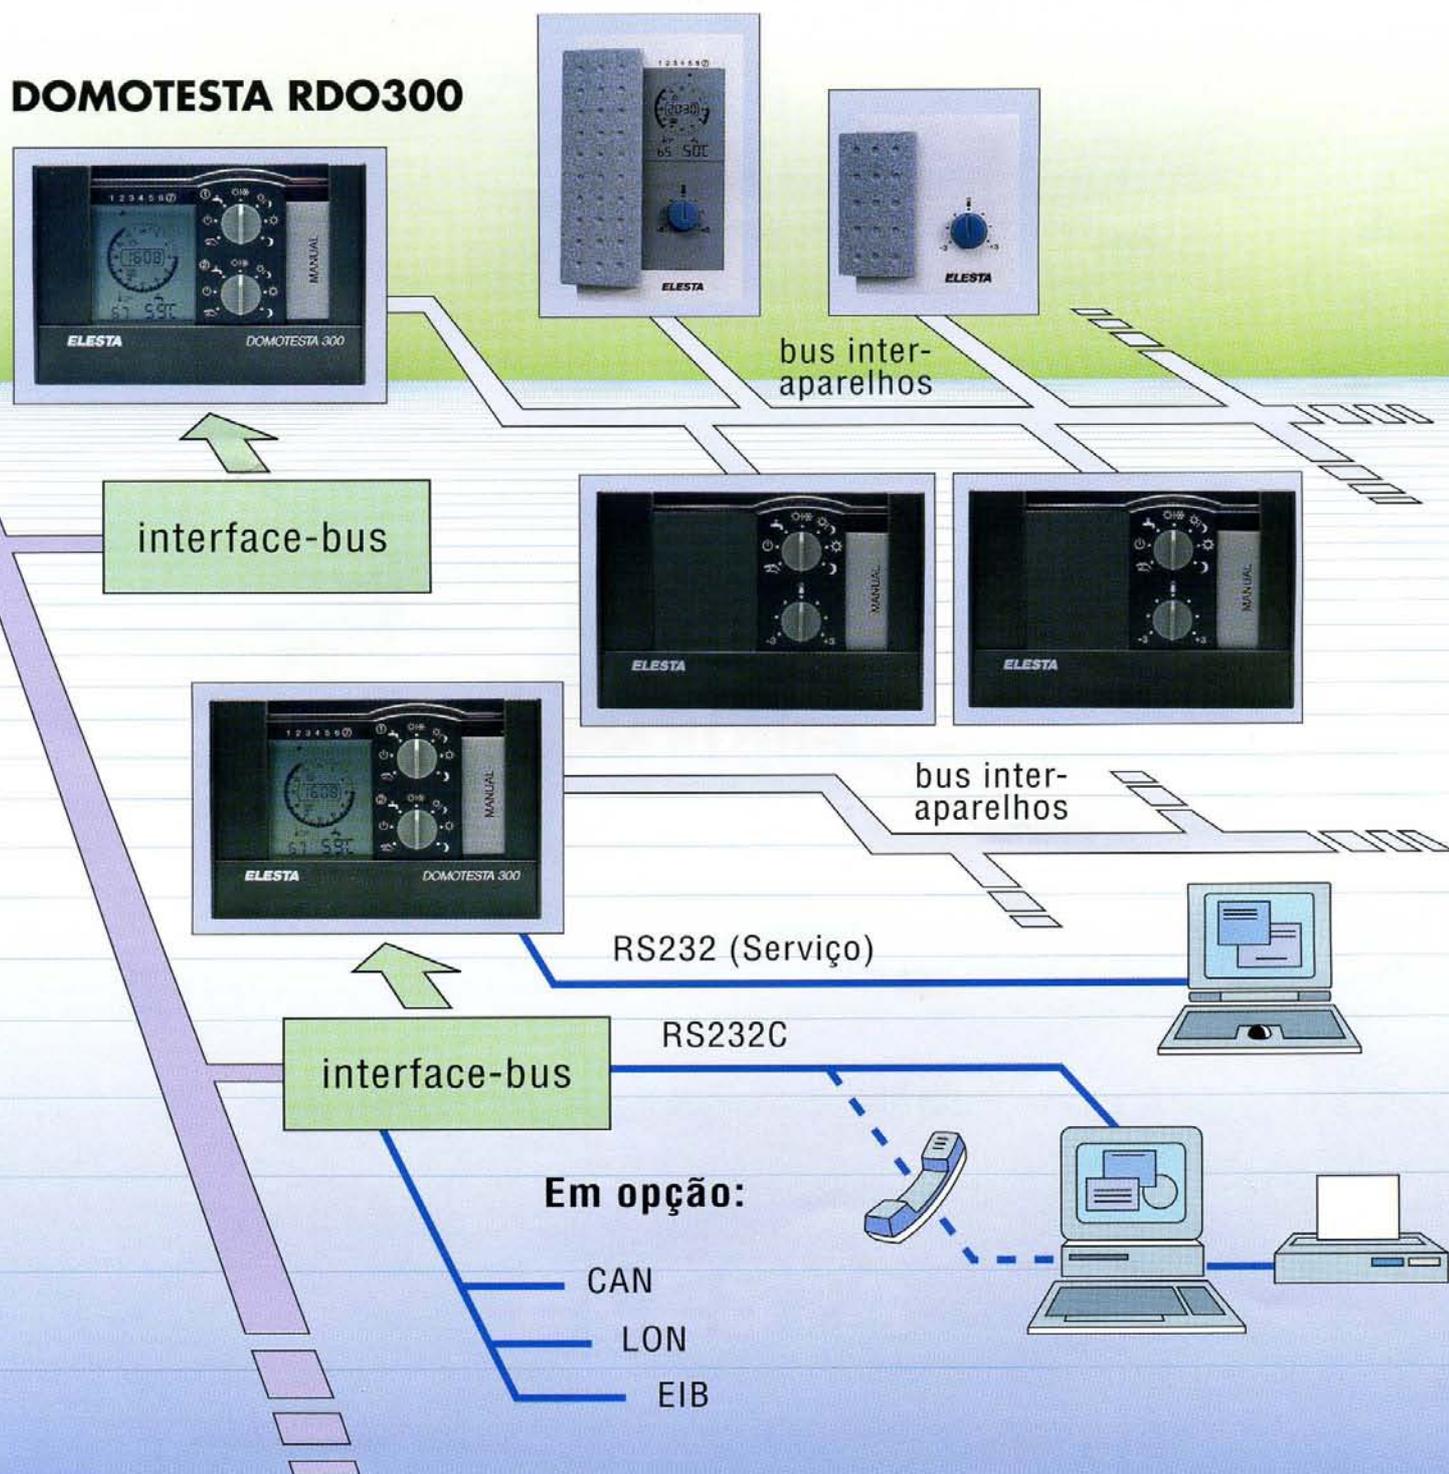

Características do sistema

Graças ao seu programa modular incorporado o controlador DOMOTESTA adapta-se facilmente às suas necessidades

- conforme normas CE
- 3 versões base com bornes compatíveis
- montagem mural ou na parte frontal das caldeiras
- comandos à distância com 2 fios não polarizados
 - entradas digitais para funções suplementares
 - componentes plásticos recicláveis

Gama de servomotores e válvulas

válvulas
2 e 3 vias



Gama de comandos à distância e sondas



Distribuidor exclusivo para Portugal

HiperClima 
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA DE PORTUGAL, S.A.

EMPRESA CERTIFICADA
APCER
ISO 9001

O seu contacto:

Pousos, Apart. 4216 - 2411-901 Leiria Portugal Tel: 244 816 600 - Fax: 244 816 618
geral@hiperclima.pt / www.hiperclima.pt
Lisboa - Tel: 219 738010 - Fax: 219 730577
Porto - Tel: 229 773 060 - Fax: 229 773 069
Viseu - Tel: 232 460 637 - Fax: 232 461 714

ELESTA